

PUMA

PUMA series tubular motors of QUIKO were designed to automate shutters and awnings weighing up to 200Kg. Thanks to the easy limit switch system, the shutter/awning stops automatically upon completion of opening and closing manoeuvres; this feature prevents the user from having to keep the button pressed throughout the entire operation. Electromechanical components and parts of the highest quality allow for long term and intensive use. Thanks to the optional adapters, PUMA series tubular motors can be mounted on guide tubes having different shapes and sizes. Installation is quick and simple thanks to the pre-assembled power cable connected to the motor. The models with manual override system allow manual opening/closing to prevent cases of electrical blackout.

QUIKO'nun PUMA serisi boru motorları, 200Kg'a kadar olan panjur ve tenteleri otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Kolay limit switch sistemi sayesinde, açma ve kapama manevraları tamamlandığında panjur/tente otomatik olarak durur; bu özellik kullanıcının tüm işlem boyunca düğmeye basılı tutmasını önler. En yüksek kalitede elektromekanik bileşenler ve parçalar uzun süreli ve yoğun kullanıma olanak tanır. Opsiyonel adaptörler sayesinde PUMA serisi boru motorları farklı şekil ve boyutlardaki kılavuz borulara monte edilebilir. Motora bağlı önceden monte edilmiş güç kablosu sayesinde kurulum hızlı ve basittir. Manuel geçersiz kılma sistemine sahip modeller, elektrik kesintisi durumlarını önlemek için manuel açma / kapamaya izin verir.

Les moteurs tubulaires QUIKO de la série PUMA ont été conçus pour motorisation des volets roulants et stores 2bannes du poids maximal de 00Kg. Grâce au des fins de course volet roulant/store s'arrête automatiquement à l'ouverture/fermeture que a eu lieu; cela empêche l'utilisateur de devoir tenir pressée le bouton d'ouverture/fermeture pendant toute la course. Les composants et des pièces électromécaniques de haute qualité permettent utilisation durable et intensive. Grâce au des adaptateurs, disponibles sur demande, moteurs tubulaires de la série PUMA peuvent être montées indistinctement sur les tubes de guidage de une forme ou une dimension différentes. L'installation du moteur est rapide et facile grâce au câble d'alimentation déjà connecté au moteur. Les modèles avec la manœuvre de secours permettent d'ouvrir/fermer le volet roulant/store manuellement en cas de manques d'électricité.


PUMA


QK-P20	230Vac 9Nm ø35
QK-P30	230Vac 13Nm ø35
QK-P25	230Vac 10Nm ø45
QK-P35	230Vac 15Nm ø45
QK-P46	230Vac 20Nm ø45
QK-P85	230Vac 40Nm ø45
QK-P100	230Vac 50Nm ø45
QK-P140	230Vac 70Nm ø55
QK-P200	230Vac 100Nm ø55

QK-P85S*	230Vac 40Nm ø45
QK-P100S*	230Vac 50Nm ø45
QK-P140S*	230Vac 70Nm ø55
QK-P200S*	230Vac 100Nm ø55

*With manual override system
*Manuel geçersiz kılma sistemli
Avec manœuvre de secours manuel



 Absolutely noiseless
Tamamen gürültüsüz
Absolument silencieuse

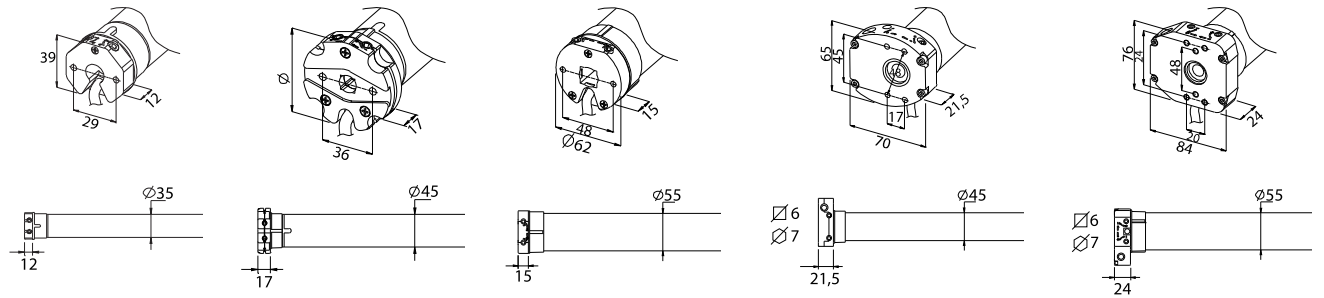

TECHNICAL FEATURES	TEKNİK ÖZELLİKLER	DONNEES TECHNIQUES	QK-P20	QK-P30	QK-P25	QK-P35	QK-P46	QK-P85 QK-P85S	QK-P100 QK-P100S	QK-P140 QK-P140S	QK-P200 QK-P200S
Power (Vac 50 / 60Hz)	Besleme gerilimi (Vac 50 / 60Hz)	Alimentation (Vac 50 / 60Hz)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Current absorbed (motor) (A)	Akım (motor) (A)	Intensité (A)	0,48	0,53	0,49	0,56	0,64	0,86	0,89	1,26	1,50
Power absorbed (W)	Güç (W)	Puissance absorbée (W)	110	121	112	130	145	198	205	290	347
Torque (N)	Tork (N)	Puissance (N)	9	13	10	15	20	40	50	70	100
Speed (r.p.m.)	Hız (r.p.m.)	Vitesse (r.p.m.)	14	14	15	15	15	12	12	10	10
Limit switch tours number	Limit anahtarı tur sayısı	Nombre de tours fin de course	30	30	22	22	22	22	22	22	22
Thermal protection intervention (min)	Termal koruma (min)	Intervention de thermoprotection (min)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Protection rate (IP)	Koruma sınıfı (IP)	Indice de protection (IP)	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Weight (Kg)	Ağırlık (Kg)	Poids (Kg)	1,4	1,4	2	2,1	2,1	2,7 3,1	2,9 3,3	4,3 5,1	4,5 5,3

OPTIONALS



QK-REMRX

Stand-alone 433,92MHz radioreceiver

Bağımsız 433,92MHz radyo alıcı

Récepteur radio 433,92MHz stand-alone



QK-CE220TUB

230V control board with 433,92MHz radioreceiver

433,92MHz radyo alıcılı 230V kontrol panosu

Logique de commande avec récepteur radio 433,92MHz



QK-CE220WRL

230V control board with 433,92MHz radioreceiver with built-in sun/wind/rain sensor

Dahili güneş/rüzgar/yağmur sensörlü 433,92MHz radyo alıcılı 230V kontrol panosu

Logique de commande 230V avec récepteur radio 433,92MHz avec capteur de soleil/vent/pluie incorporée



QK-TXTUB

433,92MHz transmitter 1ch

433,92MHz verici 1 kanallı

Emetteur 1 canal 433,92MHz



QK-TXTUB3

433,92MHz transmitter 3ch

433,92MHz verici 3 kanallı

Emetteur 3 canaux 433,92MHz



QK-TXTUB6

433,92MHz transmitter 6ch

433,92MHz verici 6 kanallı

Emetteur 6 canaux 433,92MHz



QK-WRL

Sun/wind sensor for QK-CE220TUB

QK-CE220TUB için güneş/rüzgar sensörü

Capteur de soleil/vent pour QK-CE220TUB



QK-WRLRADIO

Sun/wind/rain sensor for QK-CE220TUB. Wireless

QK-CE220TUB için güneş/rüzgar/yağmur sensörü kablosuz

Capteur de soleil/vent/pluie pour QK-CE220TUB. Sans fils



QK-UDSW

Open/close switch

Açma/kapama anahtarı

Bouton poussoir ouvre/ferme




QK-ADXXX

Adapter and crown. Various sizes available

Adaptör ve taç. Çeşitli boyutlar mevcuttur

Lot roue et adaptateur. Différents dimensions disponibles



For other optionals refer to the corresponding page of the catalogue

Diğer opsiyonlar için kataloğun ilgili sayfasına bakınız

Pour autres optionals se référer à la page correspondante du catalogue